



IDRO GLOVE

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELENTE NANOTECNOLOGICO



PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELENTE CON AZIONE CONSOLIDANTE A BASE ACQUA.



COSA FA

- Protegge e ripara dall'acqua: TERRAZZE BALCONI - PIASTRELLE - SUPERFICI (anche verticali) FUGHE - AMBIENTI DOCCE, penetrando in fessurazioni da 0,5 fino a 1mm rendendole IDRO-OLEOREPELLENTI.
- Risolve il problema delle infiltrazioni e dell'umidità.
- Protegge le fughe.
- Protegge dal degrado degli agenti atmosferici, consolidando.
- Previene la formazione di muffe, efflorescenze e muschi.



VANTAGGI

- A BASE ACQUA
- ECOSOSTENIBILE
- TRASPIRANTE
- NON FORMA PELLICOLE
- NON INGIALLISCE
- RESISTE AI RAGGI U.V.
- ASCIUGA RAPIDAMENTE
- TRATTAMENTO REVERSIBILE E RINNOVABILE
- APPLICABILE ANCHE SU SUPERFICI UMIDE
- FACILE DA UTILIZZARE




UTILIZZO

PER INTERNI ED ESTERNI

PRONTO ALL'USO.

Sulla superficie pulita, applicare IDRO GLOVE con pennello, rullo a pelo raso o altro sistema applicatore in modo uniforme su tutta la superficie, impregnando bene le fughe e le fessurazioni, avendo cura di non lasciare alcun residuo di prodotto.

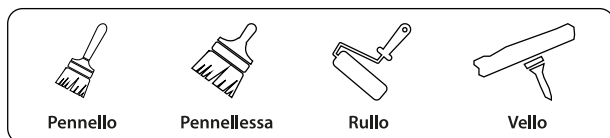

MATERIALI

- GRES PORCELLANATO
- CEMENTO
- FACCIAVISTA
- AGGLOMERATI
- MARMI E PIETRE
- COTTO
- CERAMICHE
- TUFO
- KLINKER
- PORFIDO



AVVERTENZE

- Se sono presenti fessure che superano 1 mm di larghezza è necessario sigillarle con materiale idoneo (malta, stucco, resine, silicone). Non applicare se si prevede pioggia nelle successive quattro-otto ore.
- Non protegge dalle aggressioni acide.
- Evitare l'applicazione nelle ore più calde del giorno.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



IDRO GLOVE

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELENTE NANOTECNOLOGICO



TEMPI

Asciugatura	30 minuti
Calpestabile	60 minuti
Protezione completa	Entro 24 ore



RESA [1 litro]

Pietra - Cotto	10-20m ²
Gres porcellanato	15m ²
Klinker	30m ²

Le rese sono sempre indicative e si riferiscono ad una sola mano.



CARATTERISTICHE [CHIMICO - FISICHE]

Composizione	Resine in dispersione acquosa
Aspetto	Liquido paglierino
Odore	Caratteristico
Densità	1,010 kg/lit
Temperature di applicazione	Tra 5°C e 35°C
Temperature di stoccaggio	Da 0°C a 35°C



CODICI E FORMATI

Codice prodotto	Codice EAN	Formato	Confezione
6MA001	8020089345429	1 litro	12 flaconi
6MA005	8020089345436	5 litri	4 fustini da 5 litri

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI EN ISO **45001:2023**

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
info@skolkem.com - www.faren.com
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro (MI)



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION